

Hungthai Metal

Hungthai Metal

Better than the best

Shandong Hungthai Metal Technology Co., Ltd

О НАС

Shandong Hungthai Metal Technology Co., Ltd является профессиональным производителем и экспортером, специализирующимся на горячекатаной рулонной стали, холоднокатаной рулонной стали, рулонной оцинкованной стали, рулонной оцинкованной стали, рулонной оцинкованной стали с защитой от пальцев, предварительно окрашенной оцинкованной / оцинкованной рулонной стали, предварительно окрашенном алюминии. катушки . Который является универсальным поставщиком услуг.

Мы специализируемся на поставках рулонов горячекатаной стали размером 1,4 мм-200 мм * 145-3000 мм, рулонах холоднокатаной стали размером 0,13 мм-3 мм * 20-1500 мм, рулонах оцинкованной и оцинкованной стали размером 0,12 мм-2,0 мм * 40-1250 мм, предварительно окрашенной рулонной стали. размер 0,13 мм-1,5 мм * 40 мм-1250 мм, предварительно окрашенные алюминиевые характеристики рулона 0,2 мм-3 мм * 40 мм-1650 мм.



Мы также можем предоставить продукты специальной формы, такие как цветная рулонная оцинкованная сталь, устойчивая к отпечаткам пальцев, рулонная оцинкованная сталь с нулевым блеском, стальная кровельная черепица Т-образной формы, кровельная черепица из гофрированной стали, стальная черепица Q и т. Д.

Благодаря нашей высококачественной продукции и отличному обслуживанию клиентов мы создали глобальную сеть продаж, охватывающую Африку, Юго-Восточную Азию, Южную Америку, Северную Америку, Европу и другие регионы. Hungthai Metal с нетерпением ждет установления успешных деловых отношений с новыми клиентами по всему миру в ближайшем будущем.







Рулонная оцинкованная сталь (GI)

Толщина	0,12 мм-2,0 мм
Ширина	40-1250 мм,
Длина	По запросу клиента
Вес катушки	3-8 Tons
блестка	Обычные блестки, маленькие блестки, большие блестки, нулевые блестки
Цинковое покрытие	30-275г/м2
твёрдость	Мягкий, CQ, полный жесткий,
Идентификатор катушки	508 мм/610 мм
Упаковка	Экспортная стандартная упаковка или в соответствии с требованиями клиентов.
Обычный заказ	25 тонн или один контейнер, для меньшего количества, свяжитесь с нами для получения подробной информации
Сертификация	ИСО9001, СГС, КЭБС
Стандарт	DX51D+A653/автомобильный класс и т. д.
Сведения о доставке	В течение 3-15 дней после получения депозита

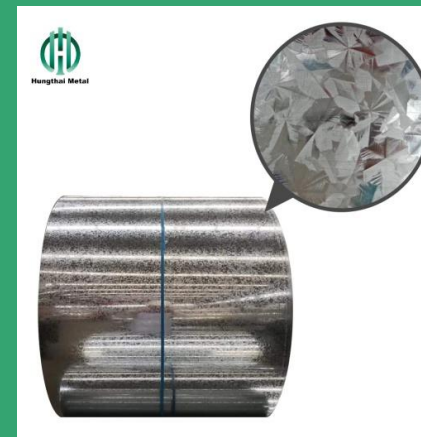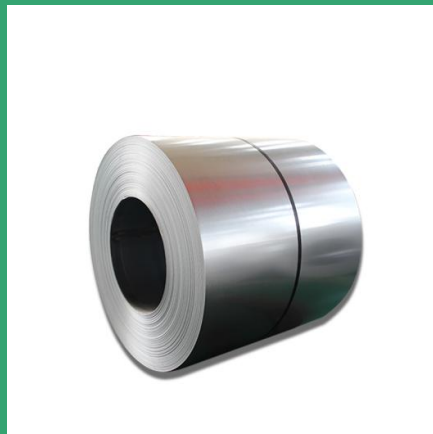

Стальная катушка Galvalume (GL)

Толщина	0,13 мм-1,0 мм
Ширина	40-1250mm
Альцинковое покрытие:	A 30-150 г/м ²
Твердость:	Мягкий, CQ, полный хард
Блестки:	Обычный блесток
Длина:	Требования клиентов
Вес катушки:	3-5 тонн или по требованию
Сертификация:	ИСО9001, СГС, КЭБС
Упаковка:	Экспортная стандартная упаковка или в соответствии с требованиями клиентов.
МО:	25 тонн
Сведения о доставке:	В течение 3-15 дней после получения депозита

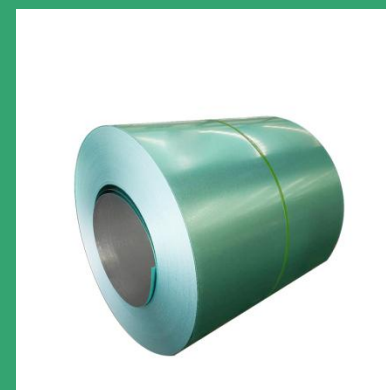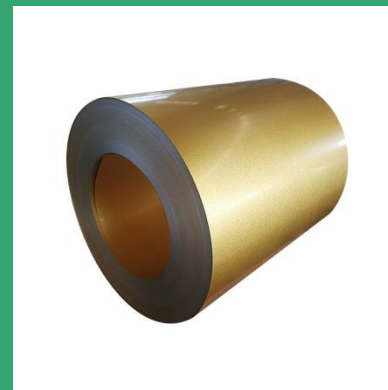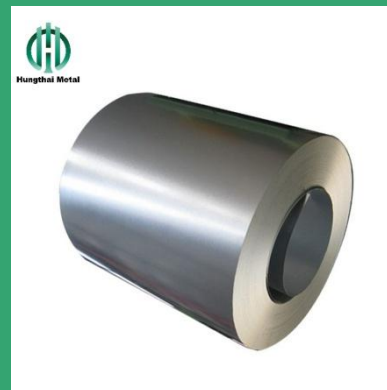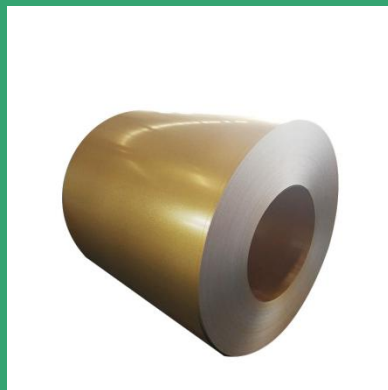



Катушка из оцинкованной стали с полимерным покрытием (PPGI)

Толщина :	0,13 мм-2,0 мм
Ширина :	40-1250 мм
Цинковое покрытие :	Z30-275 г/м ²
С покрытием :	PE, SMP, HDP, PVDFCoated
Окрашенный бренд :	AKZONOBEL, Nippon Paint, PPG, VALSPAR, KCC и т.д.
Твердость:	Мягкий, CQ, полный хард
Поверхность :	Матовый/морщинистый, песочный, глянцевый, дизайн,
Длина :	Требования клиентов
Вес катушки:	3-5 тонн или по требованию
Цвет :	цвет RAL
Сертификация :	ИСО9001, СГС, КЭБС
Упаковка :	Экспортная стандартная упаковка или в соответствии с требованиями клиентов.
МО :	27 тонн
Сведения о доставке :	В течение 3-15 дней после получения депозита
Возможность поставки :	30000 тонн в месяц








Катушка из предварительно окрашенной стали Galvalume (PPGL)

Толщина :	0,13 мм-2,0 мм
Ширина :	40-1250 мм
Алюмоцинковое покрытие :	A 330-150 г/м ²
С покрытием :	PE, SMP, HDP, PVDFCoated
Окрашенный бренд :	AKZONOBEL, Nippon Paint, PPG, VALSPAR, KCC и т.д.
Твердость :	Мягкий, CQ, полный хард
Поверхность :	Матовый/морщинистый, песочный, глянцевый, дизайн,
Длина :	Требования клиентов
Вес катушки :	3-5 тонн или по требованию
Цвет :	цвет RAL
Сертификация :	ИСО9001, СГС, КЭБС
Упаковка :	Экспортная стандартная упаковка или в соответствии с требованиями клиентов.
МО :	27 тонн
Сведения о доставке :	В течение 3-15 дней после получения депозита
Возможность поставки	30000 тонн в месяц

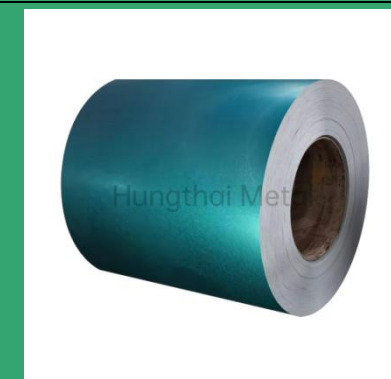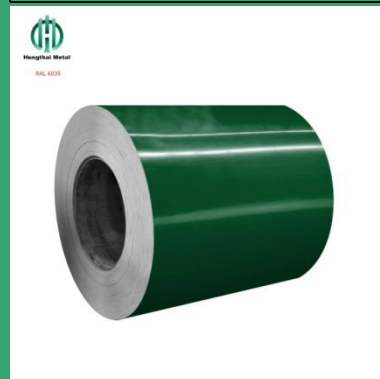


Предварительно окрашенная алюминиевая катушка (PPAL) и алюминиевая катушка

Толщина :	0,2 мм – 3 мм
Ширина :	40–1650 мм
С п л а в :	1050/1060/1100/1200/3003/3004/3005/3104/3105/5052/5754/5005/5182
Д л и н а :	Т р е б о в а н и я к л и е н т о в
С п о к р ы т и е м :	PE, SMP, HDP, PVDFCoated
В е с к а т у ш к и :	1,5–4 т о н н ы и л и п о т р е б о в а н и ю
Х а р а к т е р :	0 – H12
С т а н д а р т :	ASTM, EN, GB
С е р т и ф и к а ц и я :	ISO9001, SGS, KEBS
У п а к о в к а :	Э к с п о р т н а я с т а н д а р т н а я у п а к о в к а и л и в с о о т в е т с т в и и с т р е б о в а н и я м и к л и е н т о в .
М О :	7 Tons
С р о к п о с т а в к и :	О б ы ч н о в т е ч е н и е 10–25 р а б о ч и х д н е й
О к р а ш е н н ы й б р е н д :	AKZONOBEL, Nippon Paint, PPG, VALSPAR, KCC, etc



Алюминиевая стальная кровельная черепица

Т о л щ и н а :	0,13 мм-1,5 мм
Т и п ы :	Р и ф л е н а я , Т - о б р а з н а я , Ibr, Q П л и т к а
М а т е р и а л :	GI, GL, PPGI, PPGL, PPAL
С п о к р ы т и е м :	PE, SMP, HDP, PVDFCoated
О к р а ш е н н ы й б р е н д :	AKZONOBEL, Nippon Paint, PPG, VALSPAR, KCC, etc
Т в е р д о с т ь :	М я г к и й , CQ, п о л н ы й х а р д
Д л и н а :	Т р е б о в а н и я к л и е н т о в
В е с у п а к о в к и :	2-5 т о н н и л и п о т р е б о в а н и ю
Ц в е т :	ц в е т RAL
С е р т и ф и к а ц и я :	ISO9001, SGS, KEBS
У п а к о в к а :	Э к с п о р т н а я с т а н д а р т н а я у п а к о в к а и л и в с о о т в е т с т в и и с т р е б о в а н и я м и к л и е н т о в .
М О :	27 т о н
С р о к п о с т а в к и :	О б ы ч н о в т е ч е н и е 10-15 р а б о ч и х д н е й

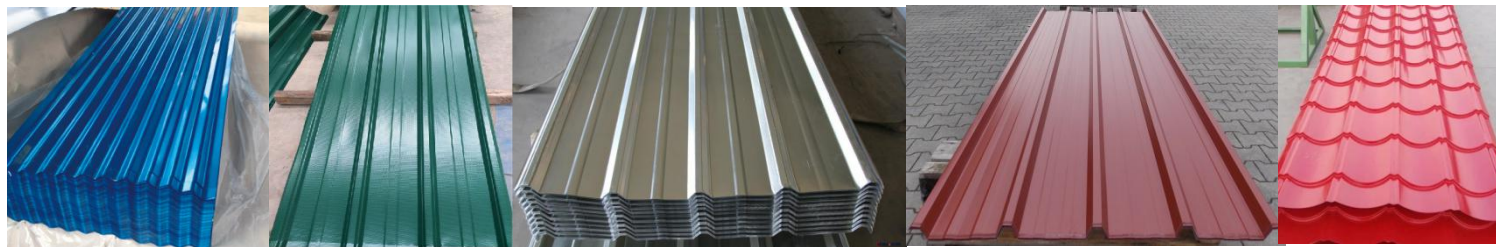


Катушка из холоднокатаного стального листа

Т о л щ и н а :	0,12 мм–2 мм
Ш и р и н а :	40–1250 мм
Д л и н а :	Т р е б о в а н и я к л и е н т о в
С е р т и ф и к а ц и я :	ISO9001, SGS, KEBS
О т г р у з к а :	К о н т е й н е р / о п т о м
У п а к о в к а :	У п а к о в к а и з к р а ф т - б у м а г и и э к с п о р т н а я у п а к о в к а
М О :	10 т о н н
С р о к п о с т а в к и :	О б ы ч н о в т е ч е н и е 10–15 р а б о ч и х д н е й
П о в е р х н о с т ь :	с в е т л о е м а с л о




Hungthal Metal



Hungthal Metal



Hungthal Metal



Горячекатаная стальная катушка

Т о л щ и н а	1, 2-100 м м
Ш и р и н а	600-2500 м м
Д л и н а	П о з а п р о с у к л и е н т а
О т г р у з к а :	К о н т е й н е р / о п т о м
С е р т и ф и к а ц и я :	ISO9001, SGS, KEBS
С т а н д а р т :	ASTM, EN, GB, JIS, DIN





Hungthai Metal



+86-0533-3581868/+86-13046077977



info@hungthaimetal.com



http://hungthaimetal.com



Dianzi Industrial Park, Binzhou City, Shandong Province